


SBK 5000 KST 2" univerzális osztó

Kívánság szerint:

- furat nélkül
- 1/2" BM-mel
- 3/4" BM-mel
- 1" BM-mel

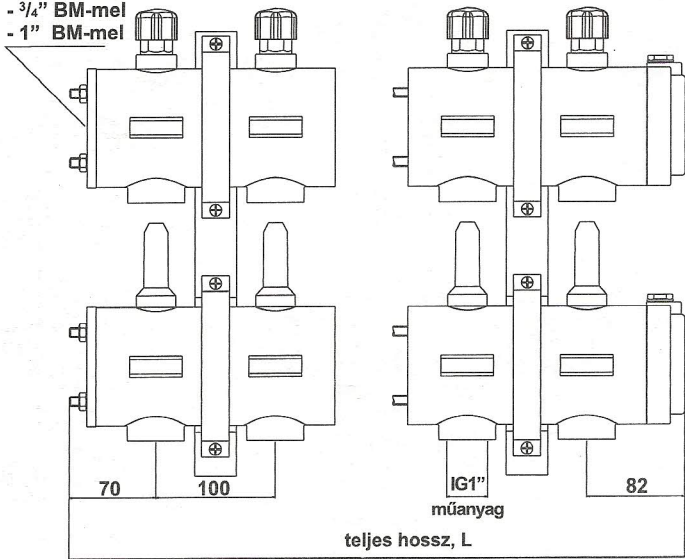


Hőszivattyútól

BM 2"

Hőszivattyúhoz

BM 2"

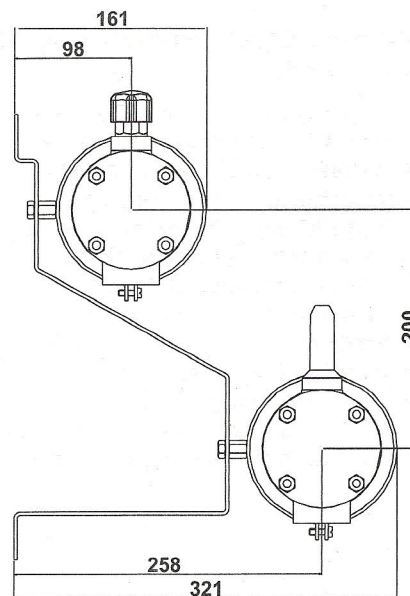

Kilépések száma	2	3	4	5	6	7	8	9	10
teljes hossz, L (mm)	255	355	455	555	655	755	855	955	1055
M8 hg. menetes szár hossza (mm)	230	330	430	530	630	730	830	930	1030

SBK 5000 KST 2" univerzális osztó átfolyási jelleggörbéje

Mérési szakasz:

odafolyás = G2", elfolyás = G2"

Előre és visszatérő ági osztók közti összekötés G1", kb. 100 mm hosszú egyenes csődarab

Az előremenő ágon lévő szelepek és a visszatérő ágon lévő átfolyásmérő maximálisan nyitva

Vízközeg 18°C

Átfolyás $Q_{max} = 36.080$ l/h, $\Delta p = 1$ bar-nál

